




Descrizione

Colore lente : Trasparente	Marcatura lente : 2C-1.2 1FT KN CE
Peso : 35 g	Normative : Norma impatto - EN 166
Materiali : Lente ad alta resistenza (PC); Aste bi-iniettate (PC/TPR); Nasello antiscivolo (TPR)	Marcatura montatura : EN 166 FT CE
Norma lente : Norma UV - EN 170	Confezione : Busta singola in polietilene

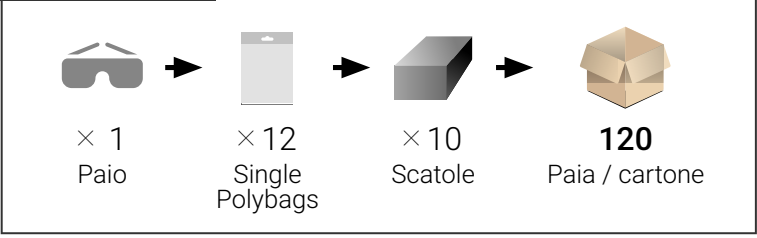

Imballaggio




Specifiche

- Aste flessibili bi-iniettate senza pressione
- Nasello in TPR morbido per maggiore comfort e protezione
- Lente singola con ampio campo visivo
- Fascia elastica opzionale per maggiore aderenza
- Trattamento antiappannamento e antigraffio su entrambi i lati
- Lettera T su lente e montatura per protezione a temperature estreme (-5°C e +55°C)



SKU/Reference	cartone (L×W×H) m	Peso del cartone	EAN13	HS Code	Paese di origine
V180	 0.69 × 0.36 × 0.33	 7.44 kg	7630048222343	90049010	Cina

Norme

EN 166:2001	EN 166 FT CE	EN 170:2001 (clear lens)	2C-1.2 1FT KN CE (clear lens)	 CAT.II
-------------	--------------	--------------------------	-------------------------------	---

Questo prodotto è conforme alla **Direttiva Europea (EU) 2016/425** sugli Apparecchiature Protettive Personali. Certificato CE n ° 0598/PPE/25/4152 rilasciato dal **SGS Fimko Ltd** (Organismo Notificato n ° 0598).