

ASSO 35D/G

SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DOPPIA FORBICE A PROFILO SUPER RIBASSATO

(ASSO 35D/G/I versione a incasso)



Modello ASSO 35D/G



Portata 3500 kg
H min = 105 mm
H max = 1930 mm

PONTE OMOLOGATO CE ,
COMANDI A BASSA TENSIONE

ASSO 35 D/G

- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi
- Regolazione automatica della discesa
- Comandi uomo presente 24V
- Serie 4 tamponi in gomma
- Segnale acustico ultimo tratto di discesa (buzzer)
- Predisposizione per incasso*

DIMENSIONI D'INGOMBRO

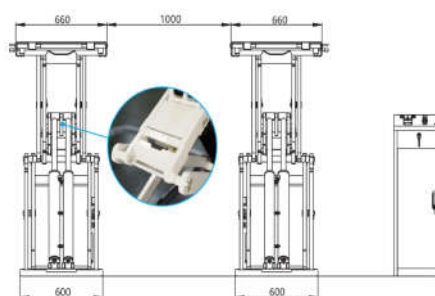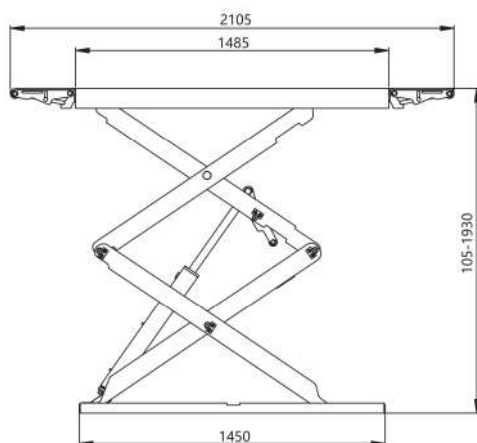

DATI TECNICI

Capacità di sollevamento	3500 Kg
Altezza di sollevamento	105 mm - 1930 mm
Lunghezza piattaforma	1485 mm
Lunghezza totale	2105 mm
Larghezza della piattaforma	660 mm
Larghezza totale	2320 mm
Distanza tra le piattaforme	900 mm
Potenza	2.2 kW
Tensione	380 - 415V 50Hz
Tempo di sollevamento	≤ 50 s
Tempo di discesa	≥ 20 s
Rumorosità	≤ 75 dB



BASE ZINCATO



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE INTEGRATO



SINCRONISMO IDRAULICO DELLE
PEDANE